




## HATSZÖGLETŰ CSAVAROK

Fedőlemezek szereléséhez speciális EPDM alátétes önvágó csavarok használatosak, melyek biztosítják a kötés tömörségét. A tetők színárnyalataiban, különböző méretekből, műanyag csomagolásban szállítjuk, ingyenes hosszabbítóval.

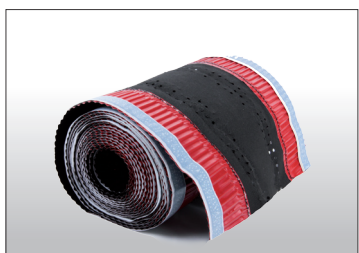


## MASLEN GERINCSZELLŐZŐ SZALAG

A gerincszellőző szalag magas gőz áteresztőképességű szellőztetősávja garantálja a tetőfedő lemez és a tetőrendszer felső rétegei közti tér tökéletes szellőzését. A középső rész nagyon jó légáteresztő tulajdonságokkal rendelkező technikai textilanyagból van. A textilanyag 0,14 mm vastag profilozott alumíniummal van összevarrva. Alulról az éleknél bitumenes szalag található.




## PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA

A vízpára áthaladását teszi lehetővé és egyúttal elvezeti a keletkezett lecsapódást a tető alatti terekből. A kontralécek alá kell helyezni a tetőfedőlemez teljes felületére. Egész vagy fél csomagolásként van értékesítve (1 csomag=75m<sup>2</sup>). Különböző felületi tömegekben elérhető.

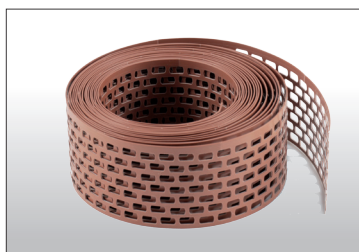

## VÉDŐSZALAG MADARAK ELLEN

A bogarak fedőlemez alatti térbe való bejutása ellen használatos. Folyóméterekben van megadva, felfelé kerekítve, az ereszszegély teljes hossza szerint. Szélessége 50, 80 és 100 mm-es méretekből, 5 méteres tekercsekben kapható. Elérhető műanyagból vagy alumíniumból készítve, különböző színárnyalatokban.

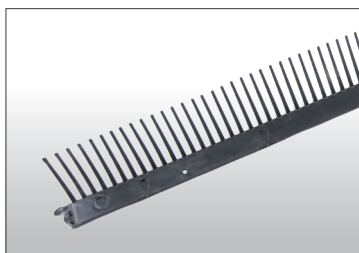

## SZELLŐZŐFÉSŰ 1000/50

Tetőfedőlemezek alá használják, megakadályozza a madarak és kisebb testű állatok bejutását. Főként magasabb hullámú fedőlemezeknél használják Pl: GAPA, ALUGAPA, T-35-ös típusoknál.



## JAVÍTÓ LAKK ÉS SPRAY

A szállításnál vagy a szerelésnél okozott karcok javítására használatos.