
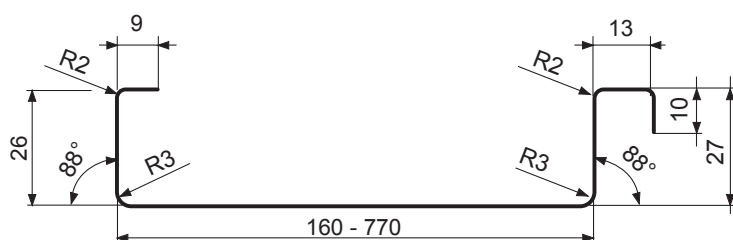


FALC 25

TETŐFEDŐ LEMEZ

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Teljes szélesség	230 - 840 mm
Hasznos szélesség	160 - 770 mm
Min. hossz	500 mm
Max. hossz	8000 mm
Dőlésszög	3°-tól 90°-ig
Anyag vastagsága:	0,50-0,60 mm
Alumínium	0,70 mm
Horganyzott Festett	0,50 mm

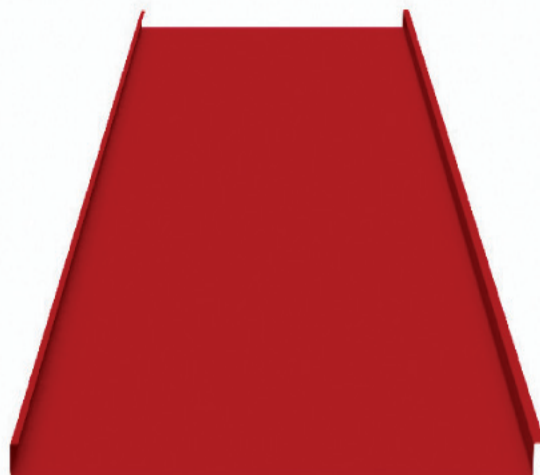

SZÜRKÉSFEHÉR RAL 9002	PIROS RAL 3011	VÖRÖSBARNA RAL 3009	TÉGLASZÍNŰ RAL 8004	BARNA RAL 8017	SÖTÉTZÖLD RAL 6009	KÉK RAL 5010	ANTRACITSZÜRKE RAL 7016	FEKETE RAL 9005	EZÜST RAL 9006	HORGANYZOTT
fényes 25 µm	fényes 25 µm	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm	fényes 25 µm	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm	fényes 25 µm	

Alacsony dőlésszögű tetőkhöz, ahol nem lehet klasszikus tetőfedést alkalmazni, 25mm-es falcolással hajtogatott tetőfedést javasolunk. Nem hagyományos felhasználásként megemlíthetjük a kör alapterületű atipikus tornyokat, tetőtéri ablakokat, attikák bádorgozását, épulettornyokat, és végül, de nem utolsósorban modern passzív házak homlokzatát. Néhány városrész a történelmi épületek előírt építészeti elemeként is tünteti fel. Alkalmas hegyi és alpesi területekre.

A KORCOLT LEMEZ egyedülállóként gyártható közvetlenül az építkezés helyszínén. Ilyen módon eliminálva van a keresztirányú kötések használata a tetőfedő lemezen, és egyúttal minimalizálódik az anyagkárosodás a szállításnál vagy a vele való manipulációnál.

Lehetséges a kónuszba való falcolás!
Falcolás az ügyfélnél

www.maslen.hu

