


A kerítéslécek tűzhorganyzott, felületkezelt lemezből készül. Standard, korrózió elleni felületkezeléssel van ellátva. Gyártása 1 m, 1,25 m, 1,6 m, 1,8 m hosszúságban vagy a vevő igényei szerint történik.

Kerítésrendszer előnyei:

- hosszú élettartam karbantartás nélkül
- alacsony súly
- modern dizájn
- egyszerű és gyors szerelés
- széleskörű felhasználás az építőiparban (kerítések, parkok, balkonkorlátok kitöltésére is alkalmasak..)
- különböző méretkombinációk készítése az ügyfél igényei szerint

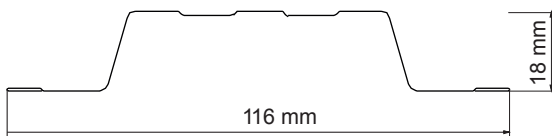

Felszerelés lehetőségei:
egysoros 40 mm távolság
kétsoros 80 mm távolság

Egyoldalról lakkozott

SZÜRKÉSFEHÉR
RAL 9002 fényes 25 µm

PIROS
RAL 3011 fényes 25 µm

VÖRÖSBARNA
RAL 3009 fényes 25 µm
matt 25 µm
matt 50 µm

TÉGLASZÍNŰ
RAL 8004 fényes 25 µm
matt 25 µm
matt 50 µm

BARNA
RAL 8017 fényes 25 µm
matt 25 µm
matt 50 µm

SÖTÉTZÖLD
RAL 6009 fényes 25 µm
matt 25 µm
matt 50 µm

KÉK
RAL 5010 fényes 25 µm

ANTRACITSZÜRKE
RAL 7016 fényes 25 µm
matt 25 µm
matt 50 µm

FEKETE
RAL 9005 fényes 25 µm
matt 25 µm
matt 50 µm

EZÜST
RAL 9006 fényes 25 µm

HORGANYZOTT

Mindkét oldalról lakkozott

HÓFEHÉR

VÖRÖSBARNA

TÉGLASZÍNŰ

BARNA

VILÁGOSZÖLD

ANTRACITSZÜRKE

FEKETE

