




# SINUS 40 HULLÁMOS PROFIL

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Teljes szélesség	1085 mm
Hasznos szélesség	965 mm
Lemzvastagság	0,5 mm - 1,25 mm
Gyártásihossz	0,4 m - 13,5 m
Felületi tömeg	4,62 kg/m <sup>2</sup> - 11,53 kg/m <sup>2</sup>
Dőlésszög	8° -tól

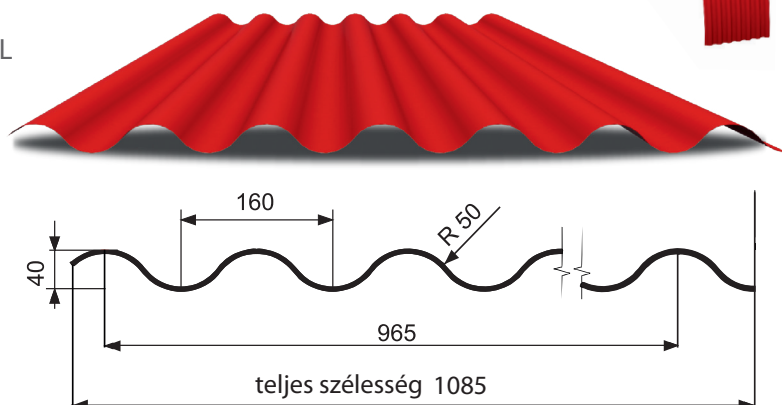

Újdonság a trapézprofilok kínálatában a SINUS 40 hullámlemez. A 40 mm hullámmagasságú hagyományos hullámos forma széles körben használható tetőfedő lemezként, de homlokzati profilként is. A lemez DRIPSTOP antikondenzációs fóliával is leszállítható. Elsődlegesen homlokzati profilként használatos horizontális lerakású elegáns falpalástok gyártásához, legyen az kültéren vagy beltéren. Az egyedüli alakja lamellás panelek hatását kelti.

fényes 25 µm EZÜST RAL 9006	fényes 25 µm HÓFEHÉR RAL 9010	fényes 25 µm PIROS RAL 3011	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm TÉGLASZÍNŰ RAL 8004	fényes 25 µm VILÁGOSZÖLD RAL 6005	fényes 25 µm KÉK RAL 5010	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm FEKETE RAL 9005
fényes 25 µm HORGANYZOTT	fényes 15 µm - len T153 fényes 25 µm SZŰRKÉSFEHÉR RAL 9002	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm VÖRÖSBARNA RAL 3009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm BARNA RAL 8017	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm SÖTÉTZÖLD RAL 6009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm ANTRACITSZÜRKE RAL 7016	

10 féle trapézprofilot gyártunk, amelyek a gyártáshoz használt anyagtól függően eltérő felhasználásúak. A trapézlemezek gyártása modern, technológiai vonalakon, nagy pontossággal és gyorsasággal történik. A teljes gyártási folyamat alapos ellenőrzése garancia a szállított profilok minőségére. Az acél trapézprofilok hidegalakítással készülnek, felületkezelt acéllemezről.

[www.maslen.hu](http://www.maslen.hu)

