




# STEPRO HOMLOKZATI PROFIL

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Teljes szélesség	1180 mm
Hasznos szélesség	1134 mm
Lemezvastagság	0,5 mm - 0,75 mm
Gyártásihossz	500 mm - 12000 mm
Felületi tömeg	4,5 kg/m <sup>2</sup> - 6,7 kg/m <sup>2</sup>

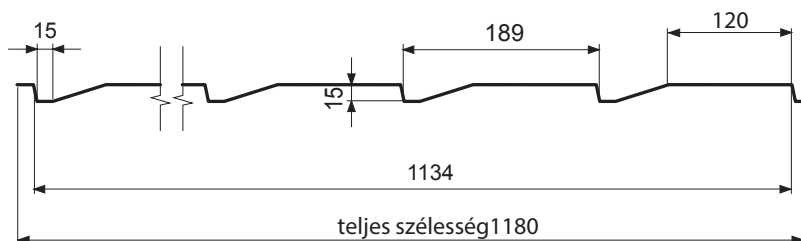

Homlokzati profil falburkolat kialakítására kültéren vagy beltéren egyaránt. Lakkozott műanyagból vagy más típusú fémlemezről készülhet, legfeljebb 0,75 mm anyagvastagsággal. Ennek a profiltípusnak a fejlesztése során figyelmet fordítottak arra, hogy az esztétikus megjelenést maximális hozammal alakítsák ki, ami nagyon kedvező árat garantál.

fényes 25 µm EZÜST RAL 9006	fényes 25 µm HÓFEHÉR RAL 9010	fényes 25 µm PIROS RAL 3011	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm TÉGLASZÍNŰ RAL 8004	fényes 25 µm VILÁGOSZÖLD RAL 6005	fényes 25 µm KÉK RAL 5010	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm FEKETE RAL 9005
fényes 25 µm HORGANYZOTT	fényes 15 µm csak T153 fényes 25 µm SZÜRKÉSFEHÉR RAL 9002	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm VÖRÖSBARNA RAL 3009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm BARNA RAL 8017	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm SÖTÉTZÖLD RAL 6009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm ANTRACITSZÜRKE RAL 7016	

10 féle trapézprofilt gyártunk, amelyek a gyártáshoz használt anyagtól függően eltérő felhasználásúak. A trapézlemez gyártása modern, technológiai vonalon, nagy pontossággal és gyorsasággal történik. A teljes gyártási folyamat alapos ellenőrzése garancia a szállított profilok minőségére. Az acél trapézprofilok hidegalakítással készülnek, felületkezelt acéllemezről.

[www.maslen.hu](http://www.maslen.hu)

