




T05 HOMLOKZATI ÉS BOLTOZATI PROFIL

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Teljes szélesség	1245 mm
Hasznos szélesség	1215 mm
Lemezvastagság	0,5 mm - 0,75 mm
Gyártásihossz	0,4 m - 8,0 m
Felületi tömeg	4,2 kg/m ² - 6,2 kg/m ²

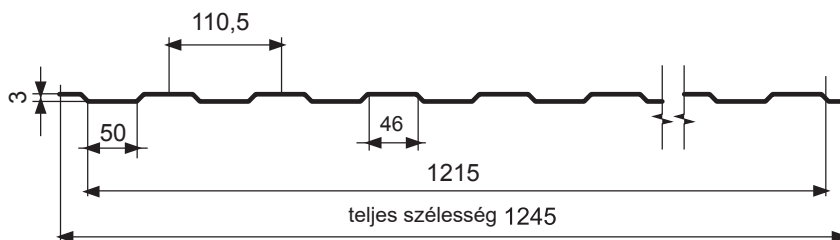

Elsősorban mennyezeti vagy homlokzati lemezként használják. Alkalmos különféle belső vagy külső falak burkolására, bővítményekre stb. Külső burkolatként történő felhasználáskor a profil magassága miatt javasoljuk az egyes lapok egymáshoz ragasztását kétoldalas ragasztószalaggal, amely kiegészítő tartozékként kapható. Tetőprofilnak nem alkalmas!

fényes 25 µm EZÜST RAL 9006	fényes 25 µm HÓFEHÉR RAL 9010	fényes 25 µm PIROS RAL 3011	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm TÉGLASZÍNŰ RAL 8004	fényes 25 µm VILÁGOSZÖLD RAL 6005	fényes 25 µm KÉK RAL 5010	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm FEKETE RAL 9005
fényes 25 µm HORGANYZOTT	fényes 15 µm csak T153 fényes 25 µm SZŰRKÉSFEHÉR RAL 9002	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm VÖRÖSBARNA RAL 3009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm BARNA RAL 8017	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm SÖTÉTZÖLD RAL 6009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm ANTRACITSZÜRKE RAL 7016	

10 féle trapézprofilot gyártunk, amelyek a gyártáshoz használt anyagtól függően eltérő felhasználásúak. A trapézlemez gyártása modern, technológiai vonalakon, nagy pontossággal és gyorsasággal történik. A teljes gyártási folyamat alapos ellenőrzése garancia a leszállított profilok minőségére. Az acél trapézprofilok hidegalakítással készülnek, felületkezelt acéllemezről.

www.maslen.hu