




T18 TRAPÉZ-PROFIL

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Teljes szélesség	1125 mm
Hasznos szélesség	1078 mm
Lemezvastagság	0,5 mm - 1,0 mm
Gyártásihossz	500 mm - 13500 mm
Felületi tömeg	4,7 kg/m ² - 7 kg/m ²
Dőlésszög	8°-tól

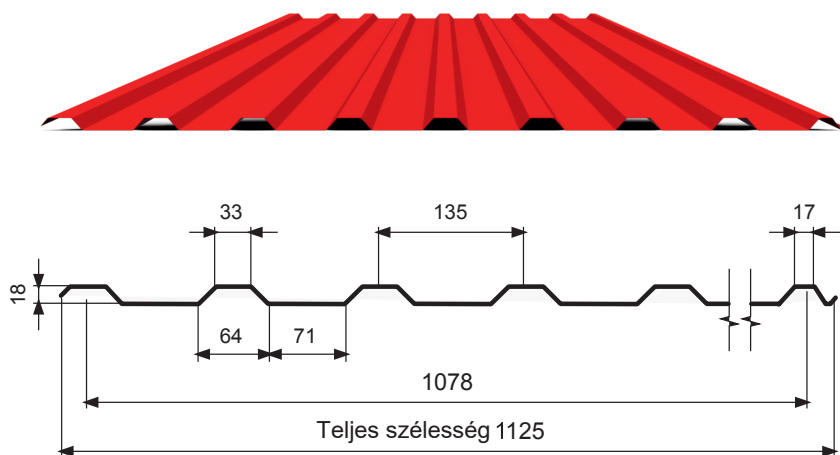

Alkalmos tetőprofilként vagy homlokzati profilként. Az említett fémlemez olcsó megoldásként használható családi házak tetőszerkezetének rekonstrukciójához is, az eredeti lécek cseréje nélkül. A T18 trapézlemeznel leszállítható 6 m-es átvilágító üvegszálal panel vagy polikarbonát profil is. Úgyisintén legyártható DRIPSTOP antikondenzációs fóliával.



fényes 25 µm EZÜST RAL 9006	fényes 25 µm HÓFEHÉR RAL 9010	fényes 25 µm PIROS RAL 3011	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm TÉGLASZÍNŰ RAL 8004	fényes 25 µm VILÁGOSZÖLD RAL 6005	fényes 25 µm KÉK RAL 5010	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm FEKETE RAL 9005
fényes 25 µm HORGANYZOTT	fényes 15 µm - csak T153 fényes 25 µm SZŰRKÉSFEHÉR RAL 9002	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm VÖRÖSBARNA RAL 3009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm BARNA RAL 8017	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm SÖTÉTZÖLD RAL 6009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm ANTRACITSZÜRKE RAL 7016	

10 féle trapézprofil gyártunk, amelyek a gyártáshoz használt anyagtól függően eltérő felhasználásúak. A trapézlemezek gyártása modern, technológiai vonalakon, nagy pontossággal és gyorsasággal történik. A teljes gyártási folyamat alapos ellenőrzése garancia a leszállított profilok minőségére. Az acél trapézprofilok hidegalakítással készülnek, felületkezelt acéllemezéből.

www.maslen.hu

