




T50 TRAPÉZ-PROFIL

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Teljes szélesség	1085 mm
Hasznos szélesség	1040 mm
Lemezvastagság	0,5 mm - 1,25 mm
Gyártásihossz	0,5 m - 13,5 m
Felületi tömeg	4,9 kg/m ² - 12,1 kg/m ²
Dőlésszög	8° -tól

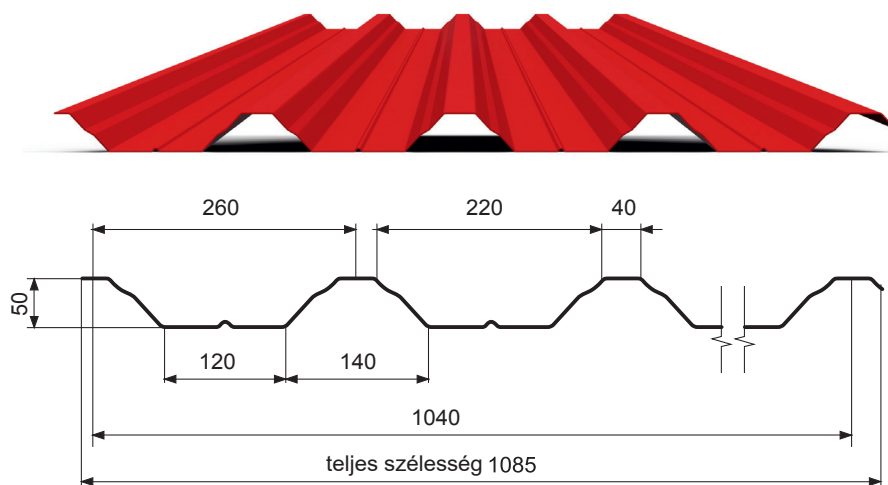

A T50-es teherhordó ún. tetőprofilként is használják, főként kisebb lejtésszögeknél. A magasabb hullámok ellenállóképessége az időjárási viszonyokkal szemben és az elegendő szilárdsága széleskörű felhasználási lehetőséget nyújt ennek a profilnak az építőiparban. Leggyakrabban a nagy ipari csarnokok vagy raktárobjektumok tetőin látható. A T-50 trapézlemezhez leszállítható átvilágító profil is, valamint legyártható DRIPSTOP antikondenzációs fóliával is. **DRIPSTOP**

fényes 25 µm EZÜST RAL 9006	fényes 25 µm HÓFEHÉR RAL 9010	fényes 25 µm PIROS RAL 3011	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm TÉGLASZÍNŰ RAL 8004	fényes 25 µm VILÁGOSZÖLD RAL 6005	fényes 25 µm KÉK RAL 5010	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm FEKETE RAL 9005
fényes 25 µm HORGANYZOTT	fényes 15 µm - csak T153 fényes 25 µm SZÜRKÉSFEHÉR RAL 9002	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm VÖRÖSBARNA RAL 3009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm BARNA RAL 8017	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm SÖTÉTZÖLD RAL 6009	fényes 25 µm matt 25 µm matt 50 µm ANTRACITSZÜRKE RAL 7016	

A trapézprofilokból aktuálisan 10 típust gyártunk, melyek különböző felhasználhatósággal bírnak az alakjuk és a szerkezeti tulajdonságaik szerint. Gyártásuk modern technológiai gépsorokon történik, ahol magas a feldolgozás gyorsasága és a pontossága. A teljes gyártási folyamat alapos a kimenő ellenőrzése, garancia a leszállított profilok magas minőségére.

www.maslen.hu

