


FALTRA


FALTRA 360

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Teljes szélesség:	1115 mm
Hasznos szélesség:	1092 mm
Hullám magasság:	25 mm
Min. hossz:	1000 mm
Max. hossz:	6000 mm
Lemezvastagság:	acél: 0,5 – 0,6 mm alumínium: 0,7 mm
Dőlésszög:	8°-tól

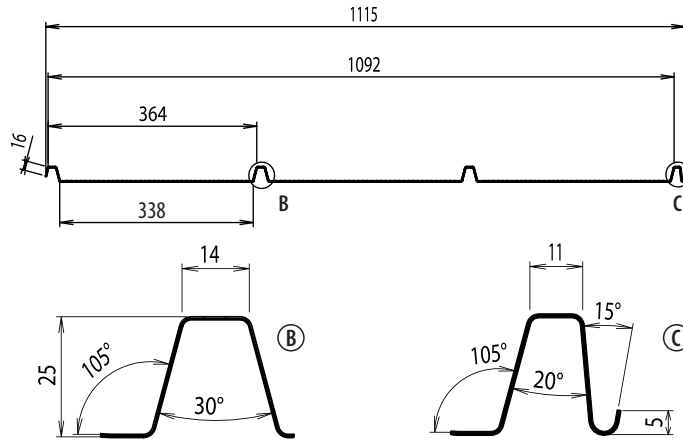


Felületprofil-választási lehetőségek




FALTRA 560

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Teljes szélesség:	1150 mm
Hasznos szélesség:	1128 mm
Hullám magasság:	25 mm
Min. hossz:	1000 mm
Max. hossz:	6000 mm
Lemezvastagság:	acél: 0,5 – 0,6 mm alumínium: 0,7 mm
Dőlésszög:	8°-tól

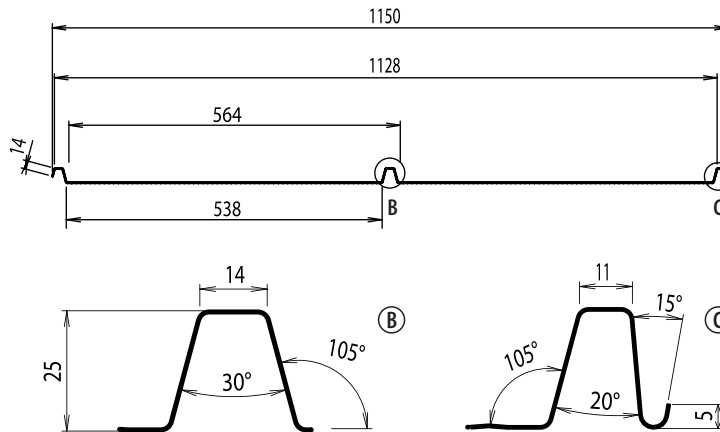

Felületprofil-választási lehetőségek




SZÜRKÉFEHÉR RAL 9002	PIRÓS RAL 3011	VÖRÖSESBARNA RAL 3009	TÉGLASZÍNŰ RAL 8004	BARNA RAL 8017	ZÖLD RAL 6005	SÖTÉTZÖLD RAL 6009	KÉK RAL 5010	ANTRACITSZÜRKE RAL 7016	FEKETE RAL 9005	EZÜST RAL 9006	VILÁGOS SZÜRKE RAL 7035	PORSZÜRKE RAL 7037
fényes 25 µm	fényes 25 µm	fényes 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	fényes 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	fényes 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	fényes 25 µm	fényes 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	fényes 25 µm	fényes 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm AL mat. 25 µm	fényes 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	fényes 25 µm	fényes 25 µm	fényes 25 µm

FALTRA tetőlemez leírása

A FALTRA tetőlemez a Maslen legújabb és legkorszerűbb tetőfedő anyaga. Ez egy olyan dizájn profíl, amely ötvözi a Falc 25 nevű korcolt lemez esztétikáját és a trapézlemezek praktikus szerelési előnyeivel. A tetőfedés három - és kétsávú formátumban is kapható.

Mindkét formátumot háromféle felületprofilozással is gyártjuk. A legmodernebb megoldás a mikroprofilozás, amely megszünteti a tető sík felületének hullámzását. A tetőlemez visszahajló peremmel készül, amely lehetővé teszi a szilárd és tartós illesztést a csepegtető lemezzel. Az előlő hullámok elején lévő előlapok megakadályozzák a rovarok bejutását a tetőtérbe.


FALTRA 360

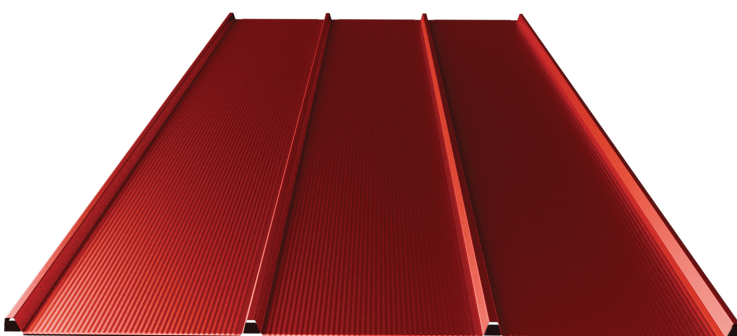


FALTRA 560



TÁJÉKOZTATÓ

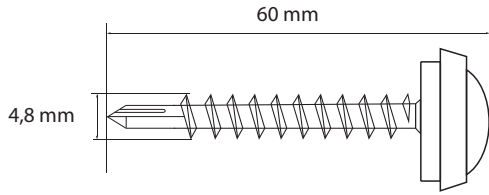


A FALTRA tetőfedő lemez szereléséhez a Torx fejű csavar használata nemcsak ideális, de modern megjelenése még tovább fokozza a tetőfedő lemez elegáns dizájnját.




A csavarokat a tetőfedő lemez felső hullámában javasolt rögzíteni. A meghúzás során ügyeljen a megfelelő nyomaték betartására a tetőfedő sérülésének elkerülése érdekében.

Fontos:

A nem megfelelő nyomatékból eredő tetőfedő deformálódás nem jogosít garanciális igényre!

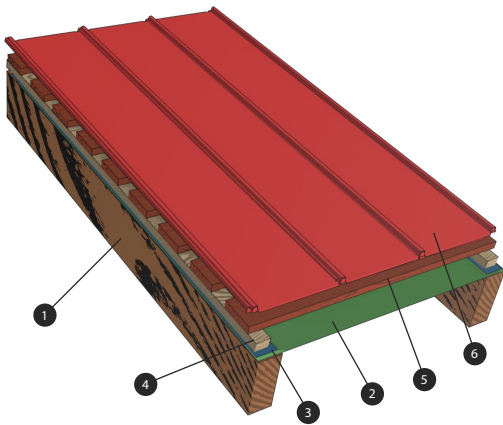

- 1.SZARUFA - 2.PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA
- 3.SZIGETELŐ SZALAG ELLENLÉC ALÁ - 4.ELLENLÉC -
- 5.LÉCEZÉS
- 6.TETŐFEDŐ LEMEZ

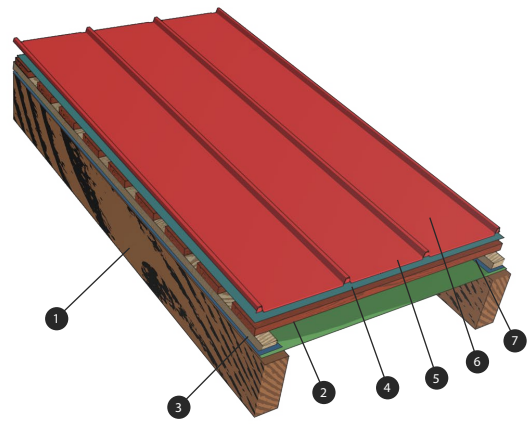


- 1.SZARUFA - 2.PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA - 3.ELLENLÉC
- 4.LÉCEZÉS - 5.DIFLEX FÓLIA - 6.TETŐFEDŐ LEMEZ
- 7.SZIGETELŐ SZALAG ELLENLÉC ALÁ

A FALTRA tetőfedő lemezek alá a 25x100 - 150 mm méretű deszkák használata ideális, ezek egyenletesen elosztják a hó által terhelt tetőfedő súlyát, és ugyanakkor elegendő helyet biztosítanak a tetőfedő lemez rögzítéséhez. A lemezek közötti távolság a tető hajlásszögétől, a hőterhelési zónától és más tényezőktől függ, amelyeket a szerelőnek a szerelés során figyelembe kell vennie. Semmiképpen nem javasoljuk hogy a lécek közti távolság nagyobb legyen a felszerelt lécek szélességénél.

KIEGÉSZÍTŐK

Vápaelem Klik panelra, Korcolt és Faltra lemezre

A tető hajlatában elhelyezett vápaelem a víz elvezetését biztosítja. Szereléskor az elemeket legalább 20 cm-rel át kell fedni, minimalizálva a beázás esélyét

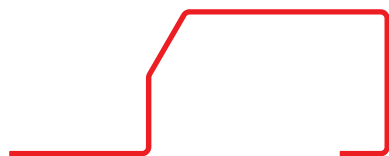

Szellőző gerincelemhez l=530 mm; l=330 mm


Ez egy perforált lemez, amelyet a gerincelem alá helyeznek a tető szellőztetésére. Két hosszúságban gyártják, a pánt szélességétől függően.

Csepegtető lemez Klik panelra, Korcolt és Faltra lemezre

A csepegtető lemez, más néven indítóprofil az ereszcatorna alapvető eleme. Fő feladata, hogy a tetőfedő anyag rögzítési pontjaként szolgáljon, szilárd kötést biztosítva az ereszcatorna pereméhez.

Oromszegély Klik panelra, Korcolt és Faltra lemezre

A fenti lemezek az oromterületek lezárására szolgálnak. Megakadályozzák, hogy a szél a fedőlemez alá kapjon, és az esővíz aláfolását is.

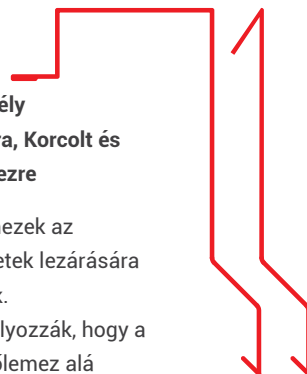

Gerincelem Klik panelra, Korcolt és Faltra lemezre

Ez egy dizájnjos gerincelem, amely biztosítja a tető szellőzését a gerinc mentén. A szellőzőléchez TEX vagy UFO csavarokkal rögzíthető.

Falszegély Klik panelra Korcolt és Faltra lemezre

A FALTRA tetőlemezhez kétféle falszegély is választható, amelyek esztétikusabbá teszik a tetőt, és harmonikusan illeszkednek az új tetőlemezhez

